



Accessori

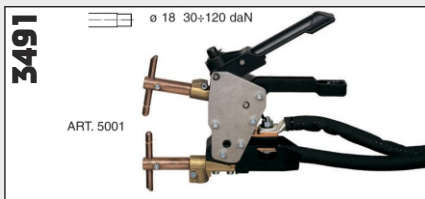

Pinza manuale raffreddata ad aria.
Bracci standard e grande apertura art. 5001+5085.

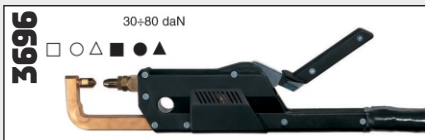


Pinza manuale tipo «C» raffreddamento ad aria.
Ingombro ridotto. Lunghezza cavi 1600 mm.




Doppio punto raffreddato ad aria e ad acqua.




Pistola multifunzione per saldatura di viti, spine, rondelle, rivetti e monopunto. Elettrodo a stella per raddrizzatura. Estrattore a percussione.

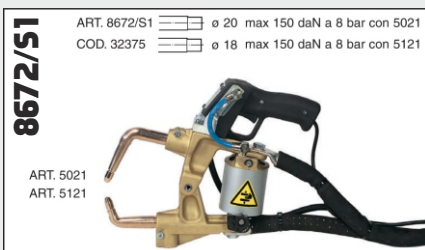

Pinza pneumatica raffreddata ad aria e ad acqua.
Bracci standard e grande apertura art. 5001+5085
e art. 5121+5185.

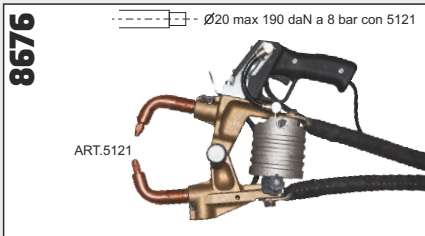


Pinza pneumatica raffreddata ad aria e ad acqua.
Bracci standard e grande apertura art. 5001+5085
e art. 5121+5185.

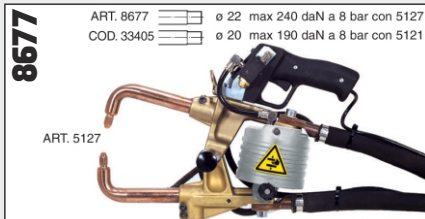

Pinza pneumatica raffreddata ad acqua.
Bracci standard e grande apertura art. 5127+5137.

3460N/3541	3484	3450	3550ECF20	3655E2
—	●	○	—	—
○	○	○	—	—
—	○	○	○	○
—	●	●	—	—
—	—	●	—	—
—	—	—	○	○
—	—	—	○	○

Accessori

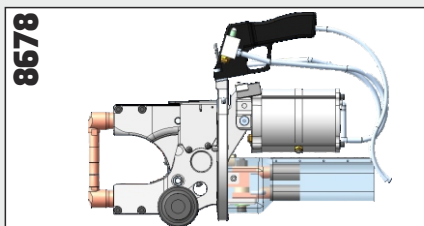

Pinza pneumatica raffreddata ad acqua.
Bracci standard e grande apertura.



Pistola multifunzione per saldatura di viti, spine, rondelle, rivetti e monopunto. Elettrodo a stella per raddrizzatura. Estrattore a percussione.



Pinza pneumatica tipo «C» raffreddamento ad acqua.



Pinza pneumatica tipo «C» raffreddamento ad acqua.



Pinza pneumatica tipo «C» raffreddamento ad acqua.



Gruppo di raffreddamento con pompa pneumatica.



Gruppo di raffreddamento con pompa elettrica.

3460N/3541	3484	3450	3550ECF20	3655E2
—	—	—	○	○
—	—	○	●	●
—	—	○	○	○
—	—	—	●	○
—	—	—	—	●
—	—	○	—	—
—	—	—	●	●

● Dotazione standard / ○ Archiesta / — Non disponibile